

445F 高效能靜電消除槍 / 446F-II 電源供應器



445F 高效能靜電消除槍

特點

- 能迅速消除帶電物體上的靜電及粉塵的附著。
- 離子平衡值可達 $\pm 10V$ ，離子平衡穩定，具有離子平衡校準功能。
- 電源供應器 AC7KV 輸出，可組裝二組靜電消除槍同時作業。
- 電源供應器採用電容耦合方式，安全可靠。
- 具有風量調節旋鈕，機身小巧使用方便。
- 須外接乾燥潔淨高壓氣源。靜電消除槍進氣孔前端，必須自行加裝油水過濾器，避免損壞。

靜電消除時間測試

氣壓	距離	15cm	30cm	45cm	60cm
0.2Mpa	消除靜電時間 (S)	0.9s	1.3s	1.7s	2.1s
	離子平衡度 (V)	1.0s	1.4s	2.1s	2.9s
0.4Mpa	消除靜電時間 (S)	0.8s	1.0s	1.3s	1.9s
	離子平衡度 (V)	1.0s	1.3s	2.0s	2.5s
0.6Mpa	消除靜電時間 (S)	0.8s	1.0s	1.4s	1.5s
	離子平衡度 (V)	0.9s	1.4s	1.8s	2.7s
	離子平衡度 (V)	-2v	-4v	+6v	-4v

446F-II 電源供應器

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。


型號	輸入電壓區分	輸出高壓	次級短路電流	額定功率
446F-II	AC110V / AC220V	AC7KV ^{0-40%}	<3mV	<30W

445D 靜電消除槍 / 446 電源供應器

446 電源供應器



445A 靜電消除風嘴

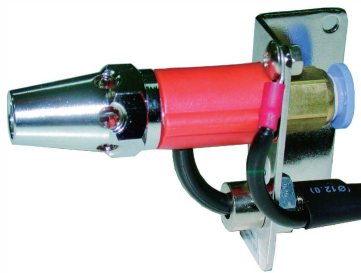

445D 靜電消除槍



◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

特點

- 電源供應器，可切換式輸入電壓 AC110V~AC220V。
- 能迅速消除帶電物體上的靜電及粉塵的附著。
- 離子平衡穩定，具有離子平衡校準功能。
- 靜電消除功能有效距離 150mm。
- 高壓電源供應器，可組裝二組靜電消除槍同時作業。
- 電源供應器採用電容耦合方式，安全可靠。
- 具有風量調節旋鈕，機身小巧使用方便。
- 須外接乾燥潔淨高壓氣源。消除槍進氣孔前端，必須自行加裝油水過濾器，避免損壞。

靜電消除時間測試

氣壓	風量	時間	噪音
0.2Mpa	0.06m ³ /min	1.2s	≤ 71dB
0.4Mpa	0.12m ³ /min	0.6s	≤ 88dB
0.6Mpa	0.18m ³ /min	0.4s	≤ 95dB
0.7Mpa	0.20m ³ /min	0.3s	≤ 98dB

型號	輸入電壓	輸出高壓	次級短路電流	額定功率
446	切換式全電壓	AC4KV ^{0-40%}	<3mV	20W